

Ressorts - Rondelles ressort - Roues - Roulette - Galets - Pneumatiques - Bandages - Matériel de manutention - Produits métallurgiques



SÉRIE D M20 50 à 285 kg	    	Page 1
SÉRIE B M20 60 à 230 kg	    	Page 2
SÉRIE E P50 150 à 700 kg	  	Page 3
SÉRIE P M20 120 à 600 kg	    	Page 4
SÉRIE P P50 150 à 600 kg	  	Page 5
SÉRIE P E70 250 à 1400 kg	   	Page 6
SÉRIE P inox 20 150 à 600 kg	   	Page 7
SÉRIE N M20 100 à 550 kg	    	Page 8
SÉRIE N inox 20 100 à 550 kg	   	Page 9
SÉRIE A P50 120 à 1000 kg	  	Page 10
SÉRIE T P50 150 à 1000 kg	  	Page 11
SÉRIE Z P50 150 à 1000 kg	  	Page 12
SÉRIE Z E70 220 à 3500 kg	   	Page 13
SÉRIE Q E70 200 à 1500 kg	  	Page 14
SÉRIE Z C80 500 à 4500 kg	      	Page 15
SÉRIE F M20 120 à 400 kg	   	Page 16
SÉRIE F inox 20 150 à 400 kg	   	Page 17
SÉRIE M 40 à 75 kg	      	Page 18
Options	       	Page 19
SÉRIE AG 200 à 500 kg	       	Page 20
SÉRIE PNT 245 à 530 kg		
SÉRIE PNP 70 à 200 kg		

50 à 285 kg

CHARGES MOYENNES

ROUES ET ROULETTES

SÉRIE

D

+
M20

Bandage caoutchouc noir, dureté shore 85,
Jante thermoplastique noire,
température d'emploi -20°C à +60°C
moyeu sur roulement à rouleaux ou paliers lisses,
monture tôle zinguée bichromatée,
pivotante sur double rangée de billes.

• ROUES

Référence						
rouleaux	lisse					
13054	13104	80	25	40	12	50
13058	13108	100	30	40	12	75
13062	13112	125	38	40	12	90
13076	13126	160	40	50	15	135
13086	13136	200	50	60	20	205
3034	3054	250	60	74	25	285




• ROULETTES pivotantes à platine

Référence									
rouleaux	lisse								
13254	13304	80	25	105	102x83	80x60	9	35	50
13258	13308	100	30	125	102x83	80x60	9	37	75
13262	13312	125	38	153	102x83	80x60	9	40	80
13276	13326	160	40	192	135x110	105x80	11,5	51	135
13286	13336	200	50	240	135x110	105x80	11	59	205
3129	3149	250	60	287	200x160	160x120	13	90	285




• ROULETTES fixes à platine

Référence									
rouleaux	lisse								
13454	13504	80	25	105	102x83	80x60	9	35	50
13458	13508	100	30	125	102x83	80x60	9	37	75
13462	13512	125	38	153	102x83	80x60	9	40	80
13476	13526	160	40	192	135x110	105x80	11,5	51	135
13486	13536	200	50	240	135x110	105x80	11	59	205
3229	3249	250	60	287	200x160	160x120	13	90	285



• ROULETTES pivotantes à œil ou à tige

Référence									
rouleaux	lisse								
13654FA/FB	13704FA/FB	80	25	105	35	FA=10 - FB=12	-	-	50
13654DA/DB	13704DA/DB	80	25	105	35	-	DA=20x50 - DB=22x50	-	50
13658FA/FB	13708FA/FB	100	30	125	37	FA=10 - FB=12	-	-	75
13658DA/DB	13708DA/DB	100	30	125	37	-	DA=20x50 - DB=22x50	-	75
13662FA/FB	13712FA/FB	125	38	153	40	FA=10 - FB=12	-	-	80
13662DA/DB	13712DA/DB	125	38	153	40	-	DA=20x50 - DB=22x50	-	80
13676FC/FD	13726FC/FD	160	40	192	51	FC=12 - FD=14	-	-	135
13676DC/DD	13726DC/DD	160	40	192	51	-	DC=20x50 - DD=22x50	-	135
13686FE/FF	13736FE/FF	200	50	240	59	FE=12 - FF=16	-	-	205
13686DF	13736DF	200	50	240	59	-	DF=27x60	-	205



OPTIONS (page 19) : Frein de roue et pivot - Blocage directionnel
BANDAGE GRIS NON TACHANT - PARE FILS

ROUES ET ROULETTES

60 à 230 kg**CHARGES MOYENNES**

**Bandage caoutchouc noir, dureté shore 85,
jante flasques tôle soudés, bichromatés,
température d'emploi - 20°C à + 60°C
moyeu sur roulements à rouleaux ou à billes de manutention,
monture tôle zinguée bichromatée,
pivotante sur double rangée de billes.**



• ROUES




Référence								
billets	rouleaux							
10004	10054	80	25	41	40	8	12	60
10008	10058	100	30	41	40	8	12	80
10012	10062	125	38	41	40	8	12	120
10026	10076	160	40	51	50	10	15	180
10036	10086	200	50	61	60	12	20	230

• ROULETTES pivotantes à platine




Référence								
billets	rouleaux							
10204	10254	80	25	105	102 x 83	80 x 60	9	35
10208	10258	100	30	125	102 x 83	80 x 60	9	37
10212	10262	125	38	153	102 x 83	80 x 60	9	40
10226	10276	160	40	192	135 x 110	105 x 80	11,5	51
10236	10286	200	50	240	135 x 110	105 x 80	11	59

• ROULETTES fixes à platine



Référence								
billets	rouleaux							
10404	10454	80	25	105	102 x 83	80 x 60	9	60
10408	10458	100	30	125	102 x 83	80 x 60	9	80
10412	10462	125	38	153	102 x 83	80 x 60	9	120
10426	10476	160	40	192	135 x 110	105 x 80	11,5	180
10436	10486	200	50	240	135 x 110	105 x 80	11	230

• ROULETTES pivotantes à œil ou à tige

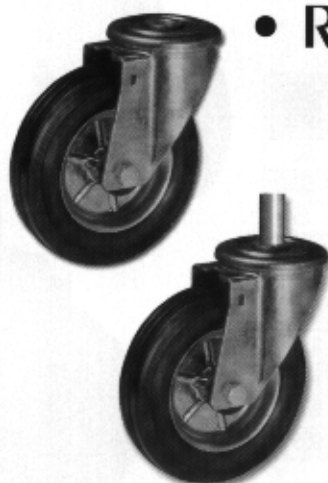

Référence								
billets	rouleaux							
10604FA/FB	10654FA/FB	80	25	105	35	FA=10 - FB=12	-	60
10604DA/DB	10654DA/DB	80	25	105	35	-	DA=20x50 - DB=22x50	60
10608FA/FB	10658FA/FB	100	30	125	37	FA=10 - FB=12	-	80
10608DA/DB	10658DA/DB	100	30	125	37	-	DA=20x50 - DB=22x50	80
10612FA/FB	10662FA/FB	125	38	153	40	FA=10 - FB=12	-	120
10612DA/DB	10662DA/DB	125	38	153	40	-	DA=20x50 - DB=22x50	120
10626FC/FD	10676FC/FD	160	40	192	51	FC=12 - FD=14	-	180
10626DC/DD	10676DC/DD	160	40	192	51	-	DC=20x50 - DD=22x50	180
10636FE/FF	10686FE/FF	200	50	240	59	FE=12 - FF=16	-	230
10636DF	10686DF	200	50	240	59	-	DF=27x60	230

**OPTIONS (page 19) : Frein de roue et pivot - Blocage directionnel
BANDAGE gris non tachant - PARE fils**

150 à 700 kg

CHARGES lourdes

ROUES ET ROULETTES

SÉRIE

E+
P50

Bandage caoutchouc élastique noir,
dureté shore 73, jante aluminium,
 température d'emploi - 20°C à + 70°C
 moyeu sur roulements à billes de précision,
 monture acier estampée, zinguée, pivot démontable,
 double chemin de roulement à billes, traités.


• ROUES

Référence billes					
2000CC	100	40	40	15	150
2002CC	125	50	50	20	220
2005CC	160	50	60	20	300
2007CC	180	50	60	20	350
2009CC	200	50	60	20	450
2012CC	230	50	60	25	500
2014CC	250	60	70	25	600
2015CC	300	60	75	30	700



• ROULETTES pivotantes à platine

Référence billes								
2102	100	40	136	105 x 85	80 x 60	9,5	40	150
2103	125	50	171	135 x 110	105 x 80	11,5	50	220
2105	160	50	208	135 x 110	105 x 80	13	65	300
2106	180	50	241	135 x 110	105 x 80	13	70	350
2107	200	50	251	135 x 110	105 x 80	13	70	450
2108	230	50	278	135 x 110	105 x 80	13	72	500
2109	250	60	307	200 x 160	160 x 120	15	85	600



• ROULETTES fixes à platine

Référence billes							
2122	100	40	136	105 x 85	80 x 60	9,5	150
2123	125	50	171	135 x 110	105 x 80	11,5	220
2125	160	50	208	135 x 110	105 x 80	13	300
2126	180	50	241	135 x 110	105 x 80	13	350
2127	200	50	251	135 x 110	105 x 80	13	450
2128	230	50	278	135 x 110	105 x 80	13	500
2129	250	60	307	200 x 160	160 x 120	15	600



OPTIONS (page 19) : frein de roue et pivot - blocage directionnel
BANDAGE GRIS NON TACHANT

ROUES ET ROULETTES

120 à 600 kg

CHARGES MOYENNES

Polyamide 6 premier choix,


température d'emploi - 30°C à + 80°C

roues sur roulements à billes,


à rouleaux acier ou lisse,

monture tôle zinguée bichromatée,

pivotante sur double rangée de billes.

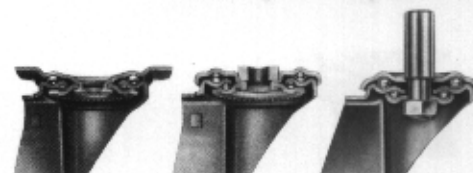

• ROUES



Référence							
billes	rouleaux	lisse					
4001CC	4011	4021	80	30	40	15	150
4002CC	4012	4022	100	30	40	15	175
4003CC	4013	4023	125	40	50	20 *	300
4004CC	4014	4024	150	40	50	20	400
4008CC	4018	4028	175	50	60	20	500
4007CC	4017	4027	200	50	60	20	600
4006CC	4016	4026	200	50	60	25	600


* roue Ø 125 à billes, alésage = 17 mm

• ROULETTES pivotantes à platine



Référence										
billes	rouleaux	lisse								
17302	17327	17352	80	30	105	102 x 83	80 x 60	9	35	120
17305	17330	17355	100	30	125	102 x 83	80 x 60	9	37	120
17308	17333	17358	125	40	160	135 x 110	105 x 80	11,5	49	200
17311	17336	17361	150	40	181	135 x 110	105 x 80	11,5	51	200
17314	17339	17364	175	50	215	135 x 110	105 x 80	11	57	300
17317	17342	17367	200	50	240	135 x 110	105 x 80	11	59	300

• ROULETTES fixes à platine



Référence									
billes	rouleaux	lisse							
17402	17427	17452	80	30	105	102 x 83	80 x 60	9	120
17405	17430	17455	100	30	125	102 x 83	80 x 60	9	120
17408	17433	17458	125	40	160	135 x 110	105 x 80	11,5	200
17411	17436	17461	150	40	181	135 x 110	105 x 80	11,5	200
17414	17439	17464	175	50	215	135 x 110	105 x 80	11	300
17417	17442	17467	200	50	240	135 x 110	105 x 80	11	300

• ROULETTES pivotantes à œil ou à tige



Référence									
billes	rouleaux	lisse							
17502FA/FB	17527FA/FB	17552FA/FB	80	30	105	35	FA=10 - FB=12	-	120
17502DA/DB	17527DA/DB	17552DA/DB	80	30	105	35	-	DA=20 x 50 - DB= 22 x 50	120
17505FA/FB	17530FA/FB	17555FA/FB	100	30	125	37	FA=10 - FB=12	-	120
17505DA/DB	17530DA/DB	17555DA/DB	100	30	125	37	-	DA=20 x 50 - DB= 22 x 50	120
17508FC/FD	17533FC/FD	17558FC/FD	125	40	160	49	FC=12 - FD=14	-	200
17508DC/DD	17533DC/DD	17558DC/DD	125	40	160	49	-	DC=20 x 50 - DD= 22 x 50	200
17511FC/FD	17536FC/FD	17561FC/FD	150	40	181	51	FC=12 - FD=14	-	200
17511DC/DD	17536DC/DD	17561DC/DD	150	40	181	51	-	DC=20 x 50 - DD= 22 x 50	200
17514FE/FF	17539FE/FF	17564FE/FF	175	50	215	57	FE=12 - FF=16	-	300
17514DF	17539DF	17564DF	175	50	215	57	-	DE=27 x 60	300
17517FE/FF	17542FE/FF	17567FE/FF	200	50	240	59	FE=12 - FF=16	-	300
17517DF	17542DF	17567DF	200	50	240	59	-	DF=27 x 60	300

OPTIONS (page 19) : frein de roue et pivot - Blocage directionnel
PARE fils

150 à 600 kg

CHARGES lourdes

ROUES ET ROULETTES

SÉRIE

P

+

P50**Polyamide 6 premier choix,**


température d'emploi - 30°C à + 80°C

moyeu sur roulements à billes, à rouleaux acier ou lisse,
monture acier estampée, zinguée, pivot démontable,
double chemin de roulement à billes, traités.

• ROUES

Référence							
billes	rouleaux	lisse					
4001CC	4011	4021	80	30	40	15	150
4002CC	4012	4022	100	30	40	15	175
4003CC	4013	4023	125	40	50	20 *	300
4004CC	4014	4024	150	40	50	20	400
4008CC	4018	4028	175	50	60	20	500
4007CC	4017	4027	200	50	60	20	600
4006CC	4016	4026	200	50	60	25	600

* roue Ø 125 à billes, alésage = 17 mm




• ROULETTES pivotantes à platine

Référence									
billes	rouleaux	lisse							
4131	4141	4151	80	30	111	105 x 85	80 x 60	9,5	35
4132	4142	4152	100	30	136	105 x 85	80 x 60	9,5	40
4133	4143	4153	125	40	171	135 x 110	105 x 80	11,5	50
4134	4144	4154	150	40	195	135 x 110	105 x 80	11,5	55
4135	4145	4155	175	50	239	135 x 110	105 x 80	13	70
4136	4146	4156	200	50	251	135 x 110	105 x 80	13	70



• ROULETTES fixes à platine

Référence									
billes	rouleaux	lisse							
4161	4171	4181	80	30	111	105 x 85	80 x 60	9,5	150
4162	4172	4182	100	30	136	105 x 85	80 x 60	9,5	175
4163	4173	4183	125	40	171	135 x 110	105 x 80	11,5	300
4164	4174	4184	150	40	195	135 x 110	105 x 80	11,5	400
4165	4175	4185	175	50	239	135 x 110	105 x 80	13	500
4166	4176	4186	200	50	251	135 x 110	105 x 80	13	600



OPTIONS (page 19) : frein de roue et pivot - Blocage directionnel
PARE fils

ROUES ET ROULETTES

250 à 1400 kg

CHARGES EXTRA LOURDES

Polyamide 6 premier choix,

température d'emploi - 30°C à + 80°C

roue sur roulements à billes ou lisse,


monture acier estampée et mécano soudée, finition glycérophthalique,

pivot démontable, un chemin de roulement à billes, traité, plus un

roulement à rouleaux coniques, jonc d'étanchéité plus graisseur.





• ROUES



Référence								
billes	lisse							
18005CC	18080	100	37	40	15	450		
18006CC	18081	100	37	40	20	450		
18008CC	18083	125	45	50	15	700		
18009CC	18084	125	45	50	20	700		
18011CC	18086	150	48	60	20	900		
18012CC	18087	150	48	60	25	900		
18017CC	18092	200	50	60	20	1200		
18018CC	18093	200	50	60	25	1200		
4009CC	4029	250	60	58 *	25	1400		

* longueur de moyeu pour la roue lisse 4029 = 74 mm


• ROULETTES pivotantes à platine



Référence											
billes	lisse										
6102*		75	65	127	135 x 110	105 x 80	13	55	500		
6105*		82	70	131	135 x 110	105 x 80	13	55	700		
18405	18455	100	37	145	105 x 85	80 x 60	9,5	40	250		
18408	18458	125	45	172	135 x 110	105 x 80	11,5	50	500		
18411	18461	150	48	202	135 x 110	105 x 80	13	65	900		
18417	18467	200	50	251	135 x 110	105 x 80	13	70	1000		
6139	6159	250	60	307	200 x 160	160 x 120	15	85	1400		

* les roulettes 6102 et 6105, sont équipées de galet type transpalette

• ROULETTES fixes à platine



Référence										
billes	lisse									
6122 *		75	65	127	135 x 110	105 x 80	13	500		
6125 *		82	70	131	135 x 110	105 x 80	13	700		
18480	18530	100	37	145	105 x 85	80 x 60	9,5	250		
18483	18533	125	45	172	135 x 110	105 x 80	11,5	500		
18486	18536	150	48	202	135 x 110	105 x 80	13	900		
18492	18542	200	50	251	135 x 110	105 x 80	13	1000		
6169	6189	250	60	307	200 x 160	160 x 120	15	1400		

* les roulettes 6122 et 6125, sont équipées de galet type transpalette

OPTIONS (page 19) : frein de roue et pivot
PARE fils

150 à 600 kg

ROUES ET ROULETTES

CHARGES MOYENNES



Polyamide 6 premier choix,

température d'emploi - 30°C à + 80°C

roues sur roulement à rouleaux inox ou lisse,
monture tôle inox AISI 304, polissage chimique,
pivotante sur double rangée de billes inox.

SÉRIE


P

+

INOX 20


• ROUES

Référence						
rouleaux inox	lisse					
4011x	4021	80	30	40	15	150
4012x	4022	100	30	40	15	175
4013x	4023	125	40	50	20	300
4014x	4024	150	40	50	20	400
4018x	4028	175	50	60	20	500
4017x	4027	200	50	60	20	600
4016x	4026	200	50	60	25	600




• ROULETTES pivotantes à platine

Référence									
rouleaux inox	lisse								
17102	17127	80	30	105	102 x 83	80 x 60	9	35	150
17105	17130	100	30	125	102 x 83	80 x 60	9	37	150
17108	17133	125	40	160	135 x 110	105 x 80	11,5	49	250
17111	17136	150	40	181	135 x 110	105 x 80	11,5	51	250
17114	17139	175	50	215	135 x 110	105 x 80	11	57	370
17117	17142	200	50	240	135 x 110	105 x 80	11	59	370



• ROULETTES fixes à platine

Référence								
rouleaux inox	lisse							
17152	17177	80	30	105	102 x 83	80 x 60	9	150
17155	17180	100	30	125	102 x 83	80 x 60	9	150
17158	17183	125	40	160	135 x 110	105 x 80	11,5	250
17161	17186	150	40	181	135 x 110	105 x 80	11,5	250
17164	17189	175	50	215	135 x 110	105 x 80	11	370
17167	17192	200	50	240	135 x 110	105 x 80	11	370



• ROULETTES pivotantes à œil

Référence							
rouleaux inox	lisse						
17202HA/HB	17227HA/HB	80	30	105	35	HA = 10 - HB = 12	150
17205HA/HB	17230HA/HB	100	30	125	37	HA = 10 - HB = 12	150
17208HC/HD	17233HC/HD	125	40	160	49	HC = 12 - HD = 14	250
17211HC/HD	17236HC/HD	150	40	181	51	HC = 12 - HD = 14	250
17214HE/HF	17239HE/HF	175	50	215	57	HE = 12 - HF = 16	370
17217HE/HF	17242HE/HF	200	50	240	59	HE = 12 - HF = 16	370




OPTIONS (PAGE 19) : FREIN DE ROUE ET PIVOT

ROUES ET ROULETTES

100 à 550 kg**CHARGES MOYENNES**

Bandage polyuréthane injecté, dureté shore 53,
jante polyamide 6 premier choix,
 température d'emploi - 30°C à + 80°C
 roues sur roulement à rouleaux ou lisse,
 monture tôle zinguée bichromatée,
 pivotante sur double rangée de billes,

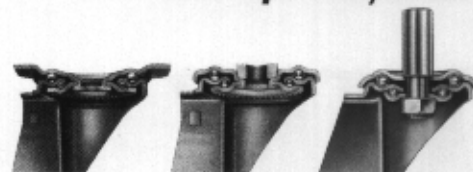

• ROUES




Référence						
rouleaux	lisse					
9034	9064	80	25	40	12	100
9038	9068	100	30	40	15	160
9042	9072	125	30	40	15	230
9046	9076	150	40	50	20	350
9054	9084	200	50	60	20	550

• ROULETTES pivotantes à platine





Référence								
rouleaux	lisse							
21327	21352	80	25	105	102 x 83	80 x 60	9	100
21330	21355	100	30	125	102 x 83	80 x 60	9	120
21333	21358	125	30	160	135 x 110	105 x 80	11,5	200
21336	21361	150	40	181	135 x 110	105 x 80	11,5	200
21342	21367	200	50	240	135 x 110	105 x 80	11	300

• ROULETTES fixes à platine



Référence							
rouleaux	lisse						
21427	21452	80	25	105	102 x 83	80 x 60	9
21430	21455	100	30	125	102 x 83	80 x 60	9
21433	21458	125	30	160	135 x 110	105 x 80	11,5
21436	21461	150	40	181	135 x 110	105 x 80	11,5
21442	21467	200	50	240	135 x 110	105 x 80	11

• ROULETTES pivotantes à œil ou à tige



Référence							
rouleaux	lisse						
21527FA/FB	21552FA/FB	80	25	105	35	FA=10 - FB=12	-
21527DA/DB	21552DA/DB	80	25	105	35	-	DA=20x50 - DB = 22x50
21530FA/FB	21555FA/FB	100	30	125	37	FA=10 - FB=12	-
21530DA/DB	21555DA/DB	100	30	125	37	-	DA=20x50 - DB = 22x50
21533FC/FD	21558FC/FD	125	30	160	49	FC=12 - FD=14	-
21533DC/DD	21558DC/DD	125	30	160	49	-	DC=20x50 - DD = 22x50
21536FC/FD	21561FC/FD	150	40	181	51	FC=12 - FD=14	-
21536DC/DD	21561DC/DD	150	40	181	51	-	DC=20x50 - DD = 22x50
21542FE/FF	21567FE/FF	200	50	240	59	FE=12 - FF=16	-
21542DF	21567DF	200	50	240	59	-	DF = 27 x 60

100 à 550 kg

ROUES ET ROULETTES

CHARGES MOYENNES

Bandage polyuréthane injecté, dureté shore 53,
jante polyamide 6 premier choix,

température d'emploi - 30°C à + 80°C roues sur roulement à
rouleaux inox ou lisse, monture tôle inox AISI 304, polissage chimique,
pivotante sur double rangée de billes inox.


SÉRIE

N

+
INOX 20

• ROUES

Référence						
rouleaux inox	lisse					
9034x	9064	80	25	40	12	100
9038x	9068	100	30	40	15	160
9042x	9072	125	30	40	15	230
9046x	9076	150	40	50	20	350
9054x	9084	200	50	60	20	550




• ROULETTES pivotantes à platine

Référence									
rouleaux inox	lisse								
21102	21127	80	25	105	102 x 83	80 x 60	9	35	100
21105	21130	100	30	125	102 x 83	80 x 60	9	37	150
21108	21133	125	30	160	135 x 110	105 x 80	11,5	49	230
21111	21136	150	40	181	135 x 110	105 x 80	11,5	51	250
21117	21142	200	50	240	135 x 110	105 x 80	11	59	370



• ROULETTES fixes à platine

Référence								
rouleaux inox	lisse							
21152	21177	80	25	105	102 x 83	80 x 60	9	100
21155	21180	100	30	125	102 x 83	80 x 60	9	150
21158	21183	125	30	160	135 x 110	105 x 80	11,5	230
21161	21186	150	40	181	135 x 110	105 x 80	11,5	250
21167	21192	200	50	240	135 x 110	105 x 80	11	370



• ROULETTES pivotantes à œil

Référence							
rouleaux inox	lisse						
21202HA/HB	21227HA/HB	80	25	105	35	HA = 10 - HB = 12	100
21205HA/HB	21230HA/HB	100	30	125	37	HA = 10 - HB = 12	150
21208HC/HD	21233HC/HD	125	30	160	49	HC = 12 - HD = 14	230
21211HC/HD	21236HC/HD	150	40	181	51	HC = 12 - HD = 14	250
21217HE/HF	21242HE/HF	200	50	240	59	HE = 12 - HF = 16	370



OPTIONS (page 19) : FREIN DE ROUE ET PIVOT

ROUES ET ROULETTES

120 à 1000 kg

CHARGES LOURDES

Bandage polyuréthane coulé, dureté shore 95,

jante polyamide 6 premier choix,


température d'emploi -30°C à +80°C

roues sur roulements à billes, à rouleaux acier ou lisse,

monture acier estampée, zinguée, pivot démontable, double chemin de roulement à billes, traités.



• ROUES



Référence							
billets	rouleaux	lisse					
		4520	80	24	29	10	120
4501CC	4511	4521	100	30	40	15	200
4502CC	4512	4522	125	30	40	15	250
4503CC	4513	4523	150	40	50	20*	400
4504CC	4514	4524	175	40	50	20	500
4507CC	4517	4527	200	50	60	20	600
4505CC	4515	4525	200	50	60	25	600
4509CC	4519	4529	225	50	60	20	700
4506CC	4516	4526	225	50	60	25	700
4508CC	4518	4528	275	60	74**	25	1000

* roue Ø 150 à billes, alésage = 17 mm


** roue Ø 275 à billes, longueur moyen = 58 mm

• ROULETTES pivotantes à platine



Référence										
billets	rouleaux	lisse								
4631	4641	4651	100	30	136	105 x 85	80 x 60	9,5	40	200
4632	4642	4652	125	30	171	135 x 110	105 x 80	11,5	50	250
4633	4643	4653	150	40	195	135 x 140	105 x 80	11,5	55	400
4634	4644	4654	175	40	239	135 x 110	105 x 80	13	70	500
4635	4645	4655	200	50	251	135 x 110	105 x 80	13	70	600
4636	4646	4656	225	50	278	135 x 110	105 x 80	13	72	700

• ROULETTES fixes à platine



Référence										
billets	rouleaux	lisse								
4661	4671	4681	100	30	136	105 x 85	80 x 60	9,5	200	
4662	4672	4682	125	30	171	135 x 110	105 x 80	11,5	250	
4663	4673	4683	150	40	195	135 x 110	105 x 80	11,5	400	
4664	4674	4684	175	40	239	135 x 110	105 x 80	13	500	
4665	4675	4685	200	50	251	135 x 110	105 x 80	13	600	
4666	4676	4686	225	50	278	135 x 110	105 x 80	13	700	

OPTIONS (PAGE 19) : FREIN DE ROUE ET PIVOT - BLOCAJE DIRECTIONNEL
PARE FILS

150 à 1000 kg

CHARGES lourdes

ROUES ET ROULETTES

SÉRIE

T

+
P50

Bandage polyuréthane coulé, dureté shore 95, jante aluminium,
température d'emploi - 30°C à + 80°C
roues sur roulements à billes de précision,
monture acier estampée, zinguée, pivot démontable,
double chemin de roulement à billes, traités.

• ROUES

Référence billes					
8001CC	80	20	20	12 *	150
8005CC	100	30	39	15	200
8009CC	125	30	39	15	250
8016CC	150	40	49	20	400
8020CC	160	50	60	20	600
8025CC	175	40	49	20	550
8027CC	180	50	60	20	700
8032CC	200	50	60	20	800
8034CC	200	50	60	25	800
8039CC	225	60	70	20	1000
8040CC	225	60	70	25	1000

* le moyeu de la roue Ø 80, est équipé d'un seul roulement 6201ZZ




• ROULETTES pivotantes à platine

Référence billes							
8201	80	20	111	105 x 85	80 x 60	9,5	150
8205	100	30	136	105 x 85	80 x 60	9,5	200
8209	125	30	171	135 x 110	105 x 80	11,5	250
8216	150	40	195	135 x 110	105 x 80	11,5	400
8221	160	50	208	135 x 110	105 x 80	13	600
8225	175	40	239	135 x 110	105 x 80	13	550
8231	200	50	251	135 x 110	105 x 80	13	750



• ROULETTES fixes à platine

Référence billes							
8251	80	20	111	105 x 85	80 x 60	9,5	150
8255	100	30	136	105 x 85	80 x 60	9,5	200
8259	125	30	171	135 x 110	105 x 80	11,5	250
8266	150	40	195	135 x 110	105 x 80	11,5	400
8271	160	50	208	135 x 110	105 x 80	13	600
8275	175	40	239	135 x 110	105 x 80	13	550
8281	200	50	251	135 x 110	105 x 80	13	750



OPTIONS (page 19) : Frein de roue et pivot - Blocage directionnel
PARE fils

ROUES ET ROULETTES

150 à 1000 kg**CHARGES LOURDES**

Bandage polyuréthane coulé, dureté shore 95, jante fonte,
température d'emploi -30°C à +80°C
roues sur roulements à billes de précision,
monture acier estampée, zinguée, pivot démontable,
double chemin de roulement à billes, traités.



• ROUES



Référence billes					
7001CC	80	20	18	12*	150
7002CC	82	28	28	12	220
7005CC	100	30	39	15	250
7007CC	100	40	40	20	300
7009CC	125	30	39	15	300
7010CC	125	40	50	20	400
7016CC	150	40	49	20	500
7020CC	150	50	59	20	800
7025CC	175	40	49	20	650
7031CC	200	50	59	25	1000


* Le moyeu de la roue Ø80 est équipé d'un seul roulement 6201zz

• ROULETTES pivotantes à platine



Référence billes								
7201	82	28	112	105 x 85	80 x 60	9,5	35	200
7205	100	30	136	105 x 85	80 x 60	9,5	40	200
7209	125	30	171	135 x 110	105 x 80	11,5	50	300
7210	125	40	171	135 x 110	105 x 80	11,5	50	400
7216	150	40	195	135 x 110	105 x 80	11,5	55	400
7221	150	50	203	135 x 110	105 x 80	13	65	750
7225	175	40	239	135 x 110	105 x 80	13	70	650
7231	200	50	251	135 x 110	105 x 80	13	70	750

• ROULETTES fixes à platine



Référence billes							
7251	82	28	112	105 x 85	80 x 60	9,5	200
7255	100	30	136	105 x 85	80 x 60	9,5	200
7259	125	30	171	135 x 110	105 x 80	11,5	300
7260	125	40	171	135 x 110	105 x 80	11,5	400
7266	150	40	195	135 x 110	105 x 80	11,5	400
7271	150	50	203	135 x 110	105 x 80	13	750
7275	175	40	239	135 x 110	105 x 80	13	650
7281	200	50	251	135 x 110	105 x 80	13	750


**OPTIONS (page 19) : FREIN de ROUE ET pivot
PARE fils**

220 à 3500 kg

ROUES ET ROULETTES

CHARGES EXTRA LOURDES
Bandage polyuréthane coulé, dureté shore 95, jante fonte,

température d'emploi - 30°C à + 80°C roues sur roulements à billes de précision, monture acier estampée et mécano soudée, finition glycérophallique, pivot démontable, un chemin de roulement à billes, traité, plus un roulement à rouleaux coniques, jonc d'étanchéité plus graisseur.


 SÉRIE
Z
 +
E70

• ROUES

Référence billes					
7002CC	82	28	28	12	220
7003CC	82	34	34	12	270
7005CC	100	30	39	15	250
7007CC	100	40	40	20	300
7008CC	110	50	50	20	350
7009CC	125	30	39	15	300
7010CC	125	40	50	20	400
7012CC	140	60	68	25	700
7016CC	150	40	49	20	500
7020CC	150	50	59	20	800
7025CC	175	40	49	20	650
7031CC	200	50	59	25	1000
7033CC	200	80	80	30	1400
7037CC	250	60	72,5	25	1400
7038CC	250	80	90	30	1800
7041CC	300	70	72,5	35	2200
7044CC	300	100	120	40	2800
7047CC	400	100	120	40	3500



• ROULETTES pivotantes à platine

Référence billes								
7402 *	75	62	127	135 x 110	105 x 80	13	55	470
7405 *	82	70	131	135 x 110	105 x 80	13	55	700
7305	100	30	145	105 x 85	80 x 60	9,5	40	250
7309	125	30	172	135 x 110	105 x 80	11,5	50	300
7310	125	40	172	135 x 110	105 x 80	11,5	50	400
7316	150	40	195	135 x 110	105 x 80	11,5	55	500
7321	150	50	202	135 x 110	105 x 80	13	65	800
7325	175	40	239	135 x 110	105 x 80	13	70	650
7331	200	50	251	135 x 110	105 x 80	13	70	1000
7337	250	60	307	200 x 160	160 x 120	15	85	1400
7341	300	70	350	200 x 160	160 x 120	15	97	1800
7344	300	100	380	255 x 205	210 x 160	17	90	2800

* les roulettes 7402 et 7405, sont équipées de galet type transpalette

• ROULETTES fixes à platine

Référence billes							
7422 *	75	62	127	135 x 110	105 x 80	13	470
7425 *	82	70	131	135 x 110	105 x 80	13	700
7355	100	30	145	105 x 85	80 x 60	9,5	250
7359	125	30	172	135 x 110	105 x 80	11,5	300
7360	125	40	172	135 x 110	105 x 80	11,5	400
7366	150	40	195	135 x 110	105 x 80	11,5	500
7371	150	50	202	135 x 110	105 x 80	13	800
7375	175	40	239	135 x 110	105 x 80	13	650
7381	200	50	251	135 x 110	105 x 80	13	1000
7387	250	60	307	200 x 160	160 x 120	15	1400
7391	300	70	350	200 x 160	160 x 120	15	1800
7394	300	100	380	255 x 205	210 x 160	17	2800

* les roulettes 7422 et 7425, sont équipées de galet type transpalette

OPTIONS (page 19) : FREIN DE ROUE ET PIVOT - PARE FILS

ROUES ET ROULETTES

200 à 1500 kg

CHARGES EXTRA LOURDES

Roue fonte,

moyeu sur roulements à billes de précision ou lisse,
monture acier estampée et mécanosoudée,
 finition glycérophthalique, pivot démontable,
un chemin de roulement à billes, traité, plus un roulement à rouleaux
coniques, jonc d'étanchéité plus graisseur.



• ROUES



Référence billes lisse						
	1009	80	30	40	12	250
1000CC	1010	100	30	30 *	15	500
1001CC	1011	130	40	40 **	15	700
1003CC		150	38	37	20	1000
1002CC	1012	150	55	55 ***	20	1200
1004CC		175	48	47	25	1200
1005CC	1015	200	50	60	25	1500

* la roue 1010 moyeu lisse de longueur 40 mm

** la roue 1011 moyeu lisse de longueur 48 mm

*** la roue 1012 moyeu lisse de longueur 60 mm


• ROULETTES pivotantes à platine



Référence billes lisse									
	1028 *	80	30	111	105 x 85	80 x 60	9,5	35	200
6020	6030	100	30	145	105 x 85	80 x 60	9,5	40	250
6021	6031	130	40	174	135 x 110	105 x 80	11,5	50	350
6023		150	38	195	135 x 110	105 x 80	11,5	55	500
6022	6032	150	55	202	135 x 110	105 x 80	13	65	1000
6024		175	48	239	135 x 110	105 x 80	13	70	1000
6025	6035	200	50	251	135 x 110	105 x 80	13	70	1000

* la roulette 1028 est équipée d'une monture P50 zinguée

• ROULETTES fixes à platine



Référence billes lisse									
	1048 *	80	30	111	105 x 85	80 x 60	9,5		200
6040	6050	100	30	145	105 x 85	80 x 60	9,5		250
6041	6051	130	40	174	135 x 110	105 x 80	11,5		350
6043		150	38	195	135 x 110	105 x 80	11,5		500
6042	6052	150	55	202	135 x 110	105 x 80	13		1000
6044		175	48	239	135 x 110	105 x 80	13		1000
6045	6055	200	50	251	135 x 110	105 x 80	13		1000

* la roulette 1048 est équipée d'une monture P50 zinguée

500 à 4500 kg

CHARGES EXTRA LOURDES


ROULETTES MONTAGE JUMELÉ

Bandage polyuréthane coulé, dureté shore 95, jante fonte,
température d'emploi - 30°C à + 80°C
roues sur roulements à billes de précision,
monture mécanosoudée, finition glycérophthalique,
pivot démontable, un chemin de roulement à billes, traité,
plus un roulement à rouleaux conique.

SÉRIE

Z

+
G80



• ROULETTES pivotantes à platine

Référence billes								
7470	100	66	140	135 x 110	105 x 80	13	55	500
7471	125	92	197	200 x 160	160 x 120	15	60	750
7472	150	91	210	200 x 160	160 x 120	15	60	1000
7473	150	102	210	200 x 160	160 x 120	15	60	1400
7474	200	111	270	255 x 205	210 x 160	17	70	2000
7476	250	135	323	255 x 205	210 x 160	17	82	2800
7478	300	146	380	255 x 205	210 x 160	17	90	3500
7479	300	247	400	255 x 205	210 x 160	19	90	4500



• ROULETTES fixes à platine

Référence billes								
7480	100	66	140	135 x 110	105 x 80	13	500	
7481	125	92	197	200 x 160	160 x 120	15	750	
7482	150	91	210	200 x 160	160 x 120	15	1000	
7483	150	102	210	200 x 160	160 x 120	15	1400	
7484	200	111	270	255 x 205	210 x 160	17	2000	
7486	250	135	323	255 x 205	210 x 160	17	2800	
7488	300	146	380	255 x 205	210 x 160	17	3500	
7489	300	247	400	310 x 255	210 x 160	19	4500	



1400 à 2400 kg

CHARGES EXTRA LOURDES

ROULETTES MONTAGE JUMELÉ

Polyamide 6 premier choix,
température d'emploi - 30°C à + 80°C, roues sur roulements à billes
de précision, monture mécanosoudée,
finition glycérophthalique, pivot démontable, un chemin de roulement
à billes, traité, plus un roulement à rouleaux coniques.

SÉRIE

P

+
G80

• ROULETTES pivotantes à platine

Référence billes								
18558	125	96	196	200 x 160	160 x 120	15	60	1400
18567	200	112	270	255 x 205	210 x 160	17	70	2000
18573	250	128	321	255 x 205	210 x 160	17	82	2400



• ROULETTES fixes à platine

Référence billes								
18633	125	96	196	200 x 160	160 x 120	15	1400	
18642	200	112	270	255 x 205	210 x 160	17	2000	
18648	250	128	321	255 x 205	210 x 160	17	2400	



ROUES ET ROULETTES

120 à 400 kg

CHARGES MOYENNES

Roue résine phénolique sans amiante,

température d'emploi - 40°C à + 270°C

moyeu sur paliers bronze fritté ou lisse,

monture tôle zinguée bichromatée, pivotante sur double rangée de billes, graissage spécial.



• ROUES



Référence						
bronze fritté	lisse					
27027	27002	80	35	40	12	150
27031	27006	100	35	40	12	200
27035	27010	125	40	50	20	250
27039	27014	150	50	60	20	300
27047	27022	200	50	60	20	400

• ROULETTES pivotantes à platine



Référence									
bronze fritté	lisse								
27427	27402	80	35	105	102 x 83	80 x 60	9	35	120
27431	27406	100	35	125	102 x 83	80 x 60	9	37	120
27435	27410	125	40	160	135 x 110	105 x 80	11,5	49	200
27439	27414	150	50	190	135 x 110	105 x 80	11	55	300
27447	27422	200	50	240	135 x 110	105 x 80	11	59	300

• ROULETTES fixes à platine



Référence									
bronze fritté	lisse								
27527	27502	80	35	105	102 x 83	80 x 60	9	120	
27531	27506	100	35	125	102 x 83	80 x 60	9	120	
27535	27510	125	40	160	135 x 110	105 x 80	11,5	200	
27539	27514	150	50	190	135 x 110	105 x 80	11	300	
27547	27522	200	50	240	135 x 110	105 x 80	11	300	

• ROULETTES pivotantes à œil



Référence								
bronze fritté	lisse							
27627GA/GB	27602GA/GB	80	35	105	35	GA = 10 - GB = 12	120	
27631GA/GB	27606GA/GB	100	35	125	37	GA = 10 - GB = 12	120	
27635GC/GD	27610GC/GD	125	40	160	49	GC = 12 - GD = 14	200	
27639GE/GF	27614GE/GF	150	50	190	55	GE = 12 - GF = 16	300	
27647GE/GF	27622GE/GF	200	50	240	59	GE = 12 - GF = 16	300	

OPTIONS (PAGE 19) : FREIN DE ROUE ET PIVOT - Blocage directionnel

150 à 400 kg

CHARGES MOYENNES

ROUES ET ROULETTES

HAUTE TEMPERATURE

SÉRIE

F

+ INOX 20



Roue résine phénolique sans amiante,
température d'emploi - 40°C à + 270°C, moyeu sur paliers bronze fritté ou lisse,
monture tôle inox AISI, polissage chimique,
pivotante sur double rangée de billes, graissage spécial.

• ROUES

Référence						
bronze fritté	lisse					
27027	27002	80	35	40	12	150
27031	27006	100	35	40	12	200
27035	27010	125	40	50	20	250
27039	27014	150	50	60	20	300
27047	27022	200	50	60	20	400



• ROULETTES pivotantes à platine

Référence									
bronze fritté	lisse								
27127	27102	80	35	105	102 x 83	80 x 60	9	35	150
27131	27106	100	35	125	102 x 83	80 x 60	9	37	150
27135	27110	125	40	160	135 x 110	105 x 80	11,5	49	250
27139	27114	150	50	203	135 x 110	105 x 80	11	55	300
27147	27122	200	50	240	135 x 110	105 x 80	11	59	370



• ROULETTES fixes à platine

Référence									
bronze fritté	lisse								
27227	27202	80	35	105	102 x 83	80 x 60	9	150	
27231	27206	100	35	125	102 x 83	80 x 60	9	150	
27235	27210	125	40	160	135 x 110	105 x 80	11,5	250	
27239	27214	150	50	203	135 x 110	105 x 80	11	300	
27247	27222	200	50	240	135 x 110	105 x 80	11	370	



• ROULETTES pivotantes à œil

Référence							
bronze fritté	lisse						
27327HA/HB	27302HA/HB	80	35	105	35	HA=10 - HB=12	150
27331HA/HB	27306HA/HB	100	35	125	37	HA=10 - HB=12	150
27335HC/HD	27310HC/HD	125	40	160	49	HC=12 - HD=14	250
27339HE/HF	27314HE/HF	150	50	203	55	HE=12 - HF=16	300
27347HE/HF	27322HE/HF	200	50	240	59	HE=12 - HF=16	370



ROUES ET ROULETTES


COLLECTIVITE

40 à 75 kg

2 montes de roue

- **Bandage caoutchouc gris non tachant sur corps nylon industriel noir**
avec moyeu sur roulements à billes de manutention ou lisse
- **Roue nylon industriel noir, avec moyeu lisse seulement**
monture zinguée passivée, fixation à platine, à œil ou à tige filetée


• ROUES



Référence							
caout./billes	caout./lisse	nylon/lisse					
50M/GC	50M/G	50M/N	50	23	28*	8	40
60M/GC	60M/G	60M/N	60	24	28*	8	50
80M/GC	80M/G	80M/N	80	24	28*	8	55
100M/GC	100M/G	100M/N	100	24	28*	8	55
125M/GC	125M/G		125	24	28*	10	75


* Toute les roues à billes longueur moyeu 30mm

• ROULETTES pivotantes à platine




Référence										
caout./billes	caout./lisse	nylon/lisse								
50M/GCPI	50M/GPI	50M/NPI	50	23	75	60 x 60	45 x 45	6,2	21	40
60M/GCPI	60M/GPI	60M/NPI	60	24	85	60 x 60	45 x 45	6,2	21	50
80M/GCPI	80M/GPI	80M/NPI	80	24	106	60 x 60	45 x 45	6,2	25	55
100M/GCPI	100M/GPI	100M/NPI	100	24	123	60 x 60	45 x 45	6,2	32	55
125M/GCPI	125M/GPI		125	24	152	77 x 67	60 x 50	8,2	40	75

• ROULETTES fixes à platine



Référence									
caout./billes	caout./lisse	nylon/lisse							
50M/SFGC	50M/SFG	50M/SFN	50	23	75	60 x 60	45 x 45	6,2	40
60M/SFGC	60M/SFG	60M/SFN	60	24	85	60 x 60	45 x 45	6,2	50
80M/SFGC	80M/SFG	80M/SFN	80	24	106	60 x 60	45 x 45	6,2	55
100M/SFGC	100M/SFG	100M/SFN	100	24	123	60 x 60	45 x 45	6,2	55
125M/SFGC	125M/SFG		125	24	152	77 x 67	60 x 50	8,2	75

• ROULETTES À œil ou À tige filetée

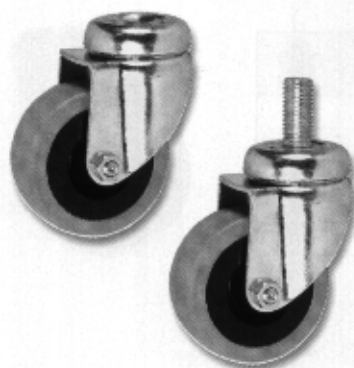

Référence									
caout./billes	caout./lisse	nylon/lisse							
50M/GCB10	50M/GB10	50M/NB10	50	23	72	21	10,2	-	40
50M/GCF	50M/GF	50M/BF	50	23	72	21	-	M10 x 25	40
60M/GCB10	60M/GB10	60M/NB10	60	24	82	21	10,2	-	50
60M/GCF	60M/GF	60M/NF	60	24	82	21	-	M10 x 25	50
80M/GCB10	80M/GB10	80M/NB10	80	24	103	25	10,2	-	55
80M/GCF	80M/GF	80M/NF	80	24	103	25	-	M10 x 25	55
100M/GCB10	100M/GB10	100M/NB10	100	24	121	32	10,2	-	55
100M/GCF	100M/GF	100M/NF	100	24	121	32	-	M10 x 25	55
125M/GCB10	125M/GB10		125	24	149	40	10,2	-	75
125M/GCF	125M/GF		125	24	149	40	-	M10 x 25	75


OPTIONS (PAGE 19) : FREIN DE ROUE ET PIVOT - PARE FILS
AUTRES FIXATIONS

FREIN de ROUE ET pivot

OPTIONS

(SUR ROULETTES pivotANTES UNIQUEMENT)


- *Commande au pied, il agit simultanément sur la rotation du pivot et de la roue*
- *Pression de freinage réglable, par vis/écrou, sur les montures P50 et E70 uniquement*
- *Composer la référence de la roulette pivotante à frein en ajoutant le symbole FR*



monture M20 et INOX 20
du Ø 80 au Ø 250 mm



monture P50
du Ø 100 au Ø 200 mm




monture E70
du Ø 150 au Ø 200 mm

BLOCAGE directionNEL

OPTIONS

(SUR ROULETTES pivotANTES UNIQUEMENT)

- *bloque la rotation du pivot en une seule position et transforme la roulette pivotante en fixe*
- *se monte exclusivement sur la monture M20 et P50 au moment de la pose de la roulette*




- sur monture M20 du Ø 160 au Ø 200 mm référence P 3980
- sur monture P50 du Ø 150 au Ø 200 mm référence P 3995

BANDAGE gris NON TACHANT


OPTIONS

(SUR ROUES à BANDAGE CAOUTCHOUC SÉRIE D, B ET E)


- *Utilisation impliquant le non marquage des sols*
- *Les caractéristiques techniques du caoutchouc gris non tachant et noir, sont identiques*
- *Composer la référence de la roue ou de la roulette avec bandage gris non tachant en ajoutant le symbole G*



SÉRIE D



SÉRIE B



SÉRIE E

PARE-fils


OPTIONS

(se montent sur l'ensemble de la gamme, sauf quelques exceptions, nous consulter)

- *Protège la roue contre l'insertion des fils de toute nature*

• *Disque en tôle emboutie, bichromaté ou zingué selon la monture*

- *Composer la référence de la roue ou de la roulette en ajoutant le symbole PF*

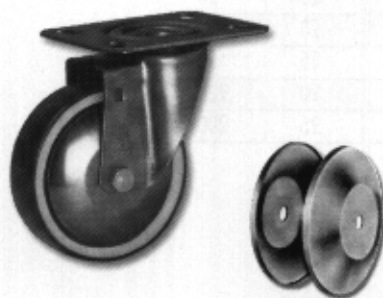


SÉRIE
AG

ROUES AGRAIRES

200 à 500 kg

*Bandage caoutchouc noir massif,
jante tôle protection zinguée,
moyeu monobloc sur roulement à rouleaux.*



Référence					
200 8525	200	85	90	25	400
250 8525	250	85	90	25	450
183 4125	300	50	60	25	250
300 8525	300	85	90	25	500
300 8530	300	85	90	30	500
36 1325	350	70	80	25	200
400 2225	400	80	100	25	200
42 0025	400	85	100	25	500
42 0030	400	85	100	30	500
46 0025	500	85	100	25	400
46 0030	500	85	100	30	400

SÉRIE
PNT

ROUES PNEUMATIQUES GONFLABLES (JANTE TÔLE)

245 à 530 kg

*Enveloppe caoutchouc noir, profil ligné ou à pavés, jante tôle peinte,
moyeu monobloc sur roulements à billes.*




Référence					
300.4 4PR	260	85	75	20	245
400.4 4PR	305	107	75	20	285
400.8 6PR	405	114	100	25	530

SÉRIE
PNP

ROUES PNEUMATIQUES GONFLABLES (JANTE POLYPROPYLENE)

70 à 200 kg

*Enveloppe caoutchouc noir ou gris, jante polypropylène rouge ou gris,
profil ligné ou à pavés, moyeu monobloc sur roulement à rouleaux ou lisse.*



Référence						
rouleaux	lisse					
602 202 2012		200	50	60	20	70
602 262 2020	601 262 2020	260	85	75	20	150
602 262 2520	601 262 2520	260	85	75	25	150
602 400 2000	601 400 2000	400	105	75	20	200
602 400 2500	601 400 2500	400	105	75	25	200